

# FERM®

POWER SINCE 1965

## Περιστροφικό Πιστολέτο 800 W

HDM1038P

BARCODE: 8717479046911



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 4 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

### Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 1.250 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 5.500 /min
- Ενέργεια κρούσης: 2.7 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm  
Ξύλο έως 30 mm  
Ατσάλι έως 13 mm

- Βάρος: 3.3 Kg

**Παραδίδεται:** Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS-plus, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

**99,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**79,84€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2023

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ



### Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V

CDM1143

**55,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**44,35€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479083442



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κλείδωμα άξονα
- Φως LED
- Μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Χωρίς κρούση

Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

#### Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μεγ. Ροπή στρέψης: 40 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 400 / 0 - 1.500 rpm
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.3 kg

# DO IT YOURSELF

### Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας Li-Ion 20V

HDM1051

**61,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**49,19€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479092765



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Δύο τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση

Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

#### Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 0-5.000 / min.
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: 1.3 J
- Ταχύτητα: 900 rpm
- Υποδοχή εργαλείου: SDS-plus

### Σέγα Μπαταρίας Li-Ion 20V

JSM1036

**66,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**53,23€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479092789



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλη για κοπή ξύλου, μετάλλων, πλαστικών, κεραμικών, καουτσούκ κ.λ.π.

Παραδίδεται: χωρίς μπαταρία και φορτιστή

#### Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Παλινδρόμηση λάμας κοπής: 25 mm
- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο: 0 - 2500 / min.
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε ξύλο 0°: 50 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε χάλυβα 0°: 8 mm
- Βάρος: 2.0 kg

## Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας Li-Ion 20V

ESM1013

48,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

38,71€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479083442

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Κατάλληλο για στεγνή λείανση ξύλου, μετάλλου, πλαστικού κ.α.
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Απαλό κράτημα

**Παραδίδεται:** Σακούλα συλλογής σκόνης, δίσκοι λείανσης 3xP60, 3xP80, 3xP120, 3xP240, χωρίς μπαταρία και φορτιστή

## Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Διάμετρος δίσκου: Ø 125 mm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 5.000-10.000/min

## Δισκοπρίνο Μπαταρίας Li-Ion 20V

CSM1048

88,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

70,97€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479092796

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Φως εργασίας LED

**Παραδίδεται:** χωρίς μπαταρία και φορτιστή

## Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 / 4.0 Ah
- Διάμετρος δίσκου: Ø 150 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 48 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 36 mm
- Στροφές με ονομ. φορτίο: 4.000 rpm
- Εύρος περιστροφής δίσκου: 0-45°
- Βάρος: 2 kg

## Αεροσυμπιεστής μπαταρίας Li-Ion 20V

CRM1054

55,00€

(Τιμή με ΦΠΑ)

44,35€

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479092741

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ενσωματωμένο μανόμετρο
- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- Φως εργασίας
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα

**Παραδίδεται:** Αντάπτορας για μπάλα, μεγάλος και μικρός αντάπτορας, χωρίς μπαταρία και φορτιστή

## Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Ροή αέρα: 12 L / min.
- Πίεση αέρα (max 160 PSI / 11 bar): 1100 kPa
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο(φούσκωμα): 17.000 / min.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 22.000 / min.
- Βάρος: 2.2 kg

### Πολυεργαλείο Μπαταρίας Li-Ion 20V

OTM1009

**56,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**45,16€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479083466



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Σύστημα ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας
- Φως εργασίας LED

**Παραδίδεται:** χωρίς μπαταρία και φορτιστή

#### Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0 / 4.0 Ah
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα ταλάντωσης: 5.000 - 18.000 /min.
- Γωνία ταλάντωσης: 3.2°
- Βάρος: 1.1 kg

### Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας Li-Ion 20V

AGM1125

**69,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**55,65€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479083459



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Συμπαγής γωνιακός τροχός
- Χειρολαβή
- Προφυλακτήρας

**Παραδίδεται:** χωρίς μπαταρία, φορτιστή και δίσκο

#### Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: Ø 115 mm
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8.000 rpm
- Ροπή: 3.5 Nm
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 1.7 kg

### Παλινδρομική Σπαθόσεγα Μπαταρίας Li-Ion 20V

RSM1020

**64,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**51,61€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479083473



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Φως LED
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου

**Παραδίδεται:** χωρίς μπαταρία και φορτιστή

#### Προδιαγραφές

- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Ταχύτητα: 0 - 3.000 rpm
- Παλινδρόμηση λάμα κοπής: 22 mm
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 1.7 kg

Μπαταρίες Li-Ion		
		
<b>Κωδικός</b>	<b>CDA1138</b>	<b>CDA1136</b>
Σειρά FERM PLATFORM	✓	✓
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	✓	✓
Τάση μπαταρίας	20 V	20 V
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion
<b>Χωρητικότητα μπαταρίας</b>	<b>4.0 Ah</b>	<b>2.0 Ah</b>
BARCODE	8717479083503	8717479083480
<b>Τιμή με ΦΠΑ</b>	<b>85,00 €</b>	<b>51,00 €</b>
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>68,55 €</b>	<b>41,13 €</b>

**Ταχυφορτιστής Li-Ion 20 V**  
CDA1137

**21,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**16,94€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479083497



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ανήκει στη σειρά FERM PLATFORM
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με λυχνίες LED κόκκινη / πράσινη

**Προδιαγραφές**

- Τάση δικτύου: 230V / 50Hz
- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης: 2.0 Ah - 1 ώρα
- Χρόνος φόρτισης: 4.0 Ah - 2 ώρες
- Καλώδιο: 1.8 m

**Κατσαβίδι Μπαταρίας Li-Ion 3.6V - 1.3Ah**  
CDM1132



**31,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**25,00€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479058686

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Αριστερή / δεξιά περιστροφή
- Φως LED
- Φορτιστής Micro USB
- Κλειδωμα άξονα
- Μαγνητικό τσοκ - 1/4 "
- Συμπαγής σχεδιασμός με απαλή λαβή

**Παραδίδεται:** Αντάπτορας μύτη 60mm, Αντάπτορας μύτη 50mm S6, Αντάπτορας μύτη 50mm PH2, Σετ με μύτες 24 τμχ. 25mm, Θήκη αποθήκευσης, Φορτιστής, Slot: S3, S4, S5, S6, S7, S8. Rectangle: 1, 2, 3, 4. Philips: PH1, PH2, PH3, Pozi: PZ1, PZ2, PZ3. Hex: H3, H4, H5, H6. Torx: T25, T27, T30, T40.

**Προδιαγραφές**

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 3.6 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.3 Ah
- Ροπή: 4 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 230 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3-5 ώρες
- Βάρος: 1.08 kg

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 12V - 1.5Ah

CDM1119



**88,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**70,97€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479043347

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
  - Φως LED
  - Τσοκ 1.0 - 10 mm
  - Δύο μηχανικές ταχύτητες
  - Ρυθμιζόμενη ροπή
  - Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Παραδίδεται:** 2 Μπαταρίες Li-ion (12V - 1.5Ah), Μύτη διπλής όψης 50mm (S2), Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 12 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 20 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.0 kg

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 16V - 1.5Ah

CDM1134



**60,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**48,39€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479070121

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φως LED
  - Δύο μηχανικές ταχύτητες
  - Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
  - Απαλή λαβή
- Παραδίδεται:** 1 Μπαταρία Li-ion (16V - 1.5Ah), Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 16 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Βάρος: 1.1 kg



Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 18V - 1.5Ah

CDM1120



**108,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**87,10€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479043323

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- Τσοκ 1.5 - 13 mm
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ροπή με λειτουργία τρυπανιού
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας

**Παραδίδεται:** 2 Μπαταρίες Li-ion (18V - 1.5Ah), Μύτη διπλής όψης 50mm (S2), Ταχυφορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1.5 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Θέσεις ροπής: 17+1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0 - 350 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0 - 1.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
- Βάρος: 1.68 kg

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Li-Ion 20V - 2.0Ah

CDM1158



**92,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**74,19€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479092758

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φως εργασίας LED

**Παραδίδεται:** 1 Μπαταρία Li-ion (20V - 2.0Ah), Φορτιστής

Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Μέγιστη ροπή: 26 Nm
- Ρυθμ. ροπή στρέψης: 17 + 1
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο I: 0-350/min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο II: 0-1.300/min
- Εύρος στερέωσης του τσοκ: 0.8 - 10 mm
- Βάρος: 2.0 kg



## Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας Brushless 20V - 2.0Ah

CDM1138



**173,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**139,52€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479074686

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κινητήρας χωρίς ψύκτρες
- Με 2 μπαταρίες
- Φως LED
- 3 τρόποι λειτουργίας: Βίδωμα, διάτρηση, διάτρηση με κρούση
- Δύο μηχανικές ταχύτητες
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Μαλακή λαβή

**Παραδίδεται:** 2 Μπαταρίες Li-ion (20V - 2.0Ah), 2 μύτες διπλής όψης, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

### Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 20 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Μέγιστη ροπή: 32 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 1: 0 - 550 /min
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο θέση 2: 0 - 2.000 /min
- Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

## Μπουλονόκλειδο 1/2" Μπαταρίας 18V - 4.0Ah με 1 μπαταρία

CDM1127



**206,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**166,13€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479048847



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φως LED
- Υποδοχή εργαλείου τετράγωνο 1/2"
- Μαλακή λαβή

**Παραδίδεται:** 1 μπαταρία Li-ion (18V - 4.0Ah), Καρυδάκι 19mm, Καρυδάκι 21mm, Φορτιστής, Θήκη αποθήκευσης

### Προδιαγραφές

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0 Ah
- Τάση δικτύου: 100-240V ~, 50 / 60Hz
- Μέγιστη ροπή: 380 Nm
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 2.300 /min
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες



**Κρουστικό Δράπανο 550 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ**

**PDM1051**



**42,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**33,87€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479049196

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

**Παραδίδεται:** Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους, Κλειδί τσοκ

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /mi
- Τσοκ: 2 - 13 mm

**Κρουστικό Δράπανο 800 W - 13 mm με αυτόματο τσοκ**

**PDM1052**



**46,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**37,10€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479049202


**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Οδηγός βάθους διάτρησης
- Διακόπτης κλειδώματος
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

**Παραδίδεται:** Πλαϊνή λαβή, Οδηγός βάθους

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: 2 - 13 mm
- Βάρος: 2.50 kg

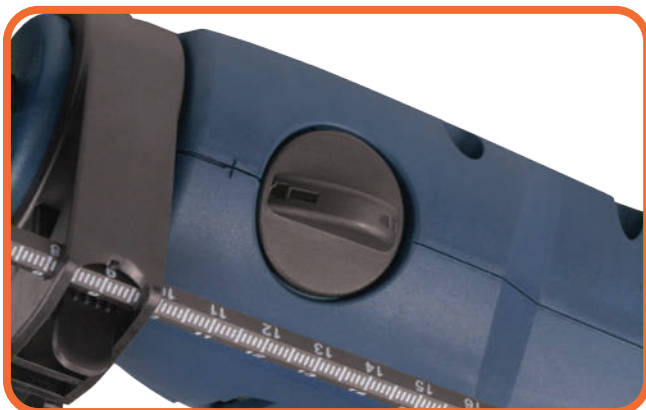

# FERM<sup>®</sup>

## INDUSTRIAL

### Κρουστικό Δράπανο 710 W - 13 mm

PDM1049P\_K

**62,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**50,00€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479067107



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό τσοκ
  - 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
  - Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
  - Πλαϊνή λαβή με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης
  - 3m λασιχένιο καλώδιο
  - Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή
- Παραδίδεται:** Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

#### Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.200 /min
- Αριθμός κρούσεων: 0 - 51.200 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 2.0 kg

### Κρουστικό Δράπανο 850 W - 13 mm

PDM1060P\_K

**82,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**66,13€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479079667



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλικό τσοκ
  - 2 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση και διάτρηση με κρούση
  - Μεταβλητός ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
  - Πλαϊνή λαβή με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης
  - 3m λασιχένιο καλώδιο
  - Δεξιόστροφη - αριστερόστροφη περιστροφή
- Παραδίδεται:** Βοηθητική λαβή, Μεταλλικός οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

#### Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Αριθμός κρούσεων: 0 - 48.000 /min
- Τσοκ: Ø 1.5 - 13 mm
- Βάρος: 2.36 kg

Περιστροφικό Πιστολέτο 850 W

HDM1028



**122,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**98,39€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479036639

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

**Παραδίδεται:** Πλαϊνή λαβή, Προστατευτικό κάλυμμα, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), Καλέμι (250 mm), Βελόνι (250 mm), Κάλυμμα γράσου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 850 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50 / 60 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 900 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Ενέργεια κρούσης: 4.5 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 26 mm  
Ξύλο έως 40 mm  
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 4.68 Kg

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.500 W

HDM1037



**136,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**109,68€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479042791

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-plus
- 4 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με ελεύθερη περιστροφή
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

**Παραδίδεται:** Πλαϊνή λαβή, Προστατευτικό κάλυμμα, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, 3 τρυπάνια μπετού SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), Καλέμι (250 mm), Βελόνι (250 mm), Κάλυμμα γράσου, Κλειδί Allen, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50 Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 950 /min
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 4.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 6.0 Joule
- Μέγιστη διάτρηση σε: Μπετόν έως 32 mm  
Ξύλο έως 42 mm  
Ατσάλι έως 13 mm
- Βάρος: 5.76 Kg

Περιστροφικό Πιστολέτο 1.100 W - 6.6 kg SDS-max

HDM1043P

**275,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**221,77€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:  
8717479057641



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- 3 τρόποι λειτουργίας: Διάτρηση με κρούση, καλέμισμα και καλέμισμα με περιστροφή
- Ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

**Παραδίδεται:** Πλαϊνή λαβή, Σωλήνας λίπανσης, Οδηγός βάθους, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 300 - 760 /min
- Αριθμός κρούσεων: 1.950 - 4.860 /min
- Ενέργεια κρούσης: 7 Joule
- Βάρος: 6.6 kg

**FERM**  
INDUSTRIAL

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.200 W - 6 kg SDS-max

HDM1040P

**275,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**221,77€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479057610



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα κρούσεων: 3.100 /min
- Ενέργεια κρούσης: 14 Joule
- Βάρος: 6.2 kg

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 11 kg SDS-max

HDM1049P

**362,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**291,94€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479089161



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ SDS-max
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Ρυθμιζόμενη θέση καλεμίσματος 12 βημάτων
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.000-1.900/min
- Ενέργεια κρούσης: 6 - 25 Joule
- Βάρος: 11.0 kg

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 1.500 W - 16 kg HEX 30 mm

HDM1042P

**445,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**358,87€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479057634



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τσοκ HEX 30mm
- Μονή λειτουργία: Καλέμισμα
- Αντικραδασμική λαβή
- 5m λαστιχένιο καλώδιο

Παραδίδεται: Πλαϊνή λαβή, Καλέμι, Βελόνι, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 1.400 /min
- Ενέργεια κρούσης: 50 Joule
- Βάρος: 16.0 kg



Γωνιακός Τροχός  
500 W - 115 mm



Γωνιακός Τροχός  
850 W - 125 mm



Γωνιακός Τροχός  
2.500 W - 230 mm

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>AGM1086</b>	<b>AGM1087</b>	<b>AGM1088</b>
<b>BARCODE</b>	8717479048267	8717479048274	8717479049363

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διακόπτης ασφαλείας	✓	✓	✓
Κλείδωμα άξονα	✓	✓	✓
Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης	✓	✓	✓
Ηλεκτρονική προστασία επανεκκίνησης	✓	✓	
Λαβή 3 θέσεων			✓
Ομαλή εκκίνηση			✓
Παραδίδεται με	Πλαϊνή λαβή, κλειδί δίσκου, κλειδί Allen, χωρίς δίσκο	Πλαϊνή λαβή, κλειδί δίσκου, χωρίς δίσκο	Πλαϊνή λαβή, κλειδί δίσκου, κλειδί Allen, χωρίς δίσκο

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος δίσκου	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 230 mm
Ονομαστική ισχύς	500 Watt	850 Watt	2.500 Watt
Τάση δικτύου	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz	230-240 V ~, 50 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 /min	11.000 /min	6.500 /min
Σπείρωμα άξονα	M14	M14	M14
Βάρος	1.69 Kg	1.95 Kg	5.78 Kg
Καλώδιο	3 m	3 m	3 m
Τιμή με ΦΠΑ	<b>41,00€</b>	<b>45,00€</b>	<b>95,00€</b>
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	<b>33,06€</b>	<b>36,29€</b>	<b>76,61€</b>

# DO IT YOURSELF

**Αλοιφαδόρος 1.400 W - 180 mm**

AGM1120P

**108,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**87,10€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479079193



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- Βάση δίσκου με Velcro
- 4m λαστιχένιο καλώδιο

**Παραδίδεται:** Μπροστινή λαβή, Κλειδί Allen, Βάση υποστήριξης (Velcro®/M14), Δίσκος στίλβωσης, Γούνινο δίσκος στίλβωσης, Νάυλον τσάντα για αξεσουάρ

**Προδιαγραφές**

- Διάμετρος δίσκου: Ø 180 mm
- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 1.000 - 3.300 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- Βάρος: 3.2 kg

**Αναδευτήρας χρώματος/τσιμέντου 1.400 W**

PMM1006

**100,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**80,65€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000777



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ρύθμιση 2 ταχυτήτων και ομαλή εκκίνηση
- Ιδανικό για την ανάμιξη παχύρευστων υλικών
- Πλατιά μαλακή λαβή
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** Αναδευτήρα για γενική χρήση, 2 κλειδιά

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 1.400 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διάμετρος αναδευτήρα: 120 mm
- Αρ. στροφών χωρίς φορτίο θέση 1/2: 180-380/300-650 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- 2 ταχύτητες
- Βάρος εργαλείου: 5.8 kg
- Βάρος αναδευτήρα: 1.2 kg

**Αναδευτήρας χρώματος/τσιμέντου 1.800 W**

PMM1010

**124,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**100,00€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479074693



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων
- Εργονομικές λαβές
- Διακόπτης με προστασία από τη σκόνη
- Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα 6 θέσεων
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** 1 αναδευτήρα γενικής χρήσης, 1 αναδευτήρα χρώματος -τσιμέντου, 2 γαλλικά κλειδιά, 1 σετ βούρτσες

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 1.800 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Διάμετρος αναδευτήρα: 140 mm
- Αρ. στροφών χωρίς φορτίο θέση 1/2: 180-400/300-700 /min
- Σπείρωμα άξονα: M14
- 2 ταχύτητες
- Βάρος εργαλείου: 4.45 kg
- Βάρος αναδευτήρα: 1.2 kg

**Πιστόλι βαφής 110 W**

SGM1012

**41,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**33,06€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479041817



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ρυθμιζόμενη ροή
- Εύκολος καθαρισμός
- Ψεκασμός χωρίς αέρα
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** Δοχείο βαφής, Ακροφύσιο με ευέλικτη επέκταση, Ανταλλακτικό ακροφύσιο, Ιξώδες κύπελλο μέτρησης, Ακίδα καθαρισμού, Ωτοασπίδες, Κλειδί, Έμβολο

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 110 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Μέγιστη παροχή: 300 ml/min.
- Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml
- Βάρος: 1.52 kg

### Τριβείο Δέλτα 280 W με φύλλα λείανσης DSM1009

**37,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**29,84€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000418



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ταλάντωσης
- Εργονομική σχεδίαση
- Βάση πέλματος Velcro®
- Προσαρμογέας σκούπας
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** 2 φύλλα λείανσης (P80 / ξύλο), 2 φύλλα λείανσης (P80 / χρώμα), 2 φύλλα λείανσης (P80 / πέτρα), Προσαρμογέας σκούπας, Προστατευτικό κάλυμμα για μύτη λείανσης

#### Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 280 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min
- Διάσταση φύλλου λείανσης: 90 x 90 x 90 mm
- Αριθμός ταλαντώσεων: 12.000 - 22.000 /min

### Παλμικό Τριβείο 130 W

PSM1035

**30,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**24,19€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479094905



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

**Παραδίδεται:** Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

#### Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 130 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 14.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 150 x 150 x 100 mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m



### Παλινδρομικό Τριβείο 240 W - 1/3 Φύλλου PSM1034

**48,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**38,71€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479094899



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μαξιλαράκι λείανσης αλουμινίου
- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Μαλακή λαβή
- Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

**Παραδίδεται:** Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

#### Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 240 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 - 11.000 /min.-1
- Επιφάνεια λείανσης: 80 x 187mm (1/3 φύλλου)
- Μήκος καλωδίου: 3 m

Έκκεντρο Τριβείο 300 W

ESM1015

**43,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**34,68€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479094882



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση
  - Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
  - Μαλακή λαβή
  - Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο
- Παραδίδεται: Κουτί συλλογής σκόνης με φίλτρο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230 - 240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6.000 - 13.000 /min.-1
- Διαστάσεις φύλλου λείανσης: Ø 125mm
- Μήκος καλωδίου: 3 m

Τηλεσκοπικό Τριβείο Τοίχου 1.050 W

DSM1010

**193,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**155,65€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479074709



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία αυτοαναρρόφησης
- Τηλεσκοπικός σωλήνας μήκους 210 cm
- Ευέλικτη κεφαλή με κλιπ στερέωσης
- Αφαιρούμενος σωλήνας για εύκολη αποθήκευση
- Αργή εκκίνηση
- Καλώδιο 4m

Παραδίδεται: 6 δίσκοι λείανσης 225mm (2xP60, 2xP120, 2xP240), προσαρμογέας με βύσμα 57mm (για σύνδεση με την τσάντα αναρρόφησης), βάση προσαρμογέα 38mm, εύκαμπτος σωλήνας 2m, εξάγωνο κλειδί, τσάντα συλλογής

Προδιαγραφές

- Διάμετρος δίσκων λείανσης: 225 mm
- Ονομαστική Ισχύς: 1.050 Watt
- Ηλεκτρική Τάση: 220-240V~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600 - 2600 rpm
- Μέγιστο μήκος: 210 cm
- Βάρος: 5.04 kg

Πλάνη 650 W - 8 Θέσεων

PPM1010

**66,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**53,23€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000784



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μαλακή εργονομική λαβή
- Αναστρεφόμενες λεπίδες
- Ρυθμιζόμενο βάθος πλανίσματος 8 θέσεων
- Παράλληλος οδηγός
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Παράλληλος οδηγός, Σάκος σκόνης, Κλειδί, Ανταλλακτικός ιμάντας

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 650 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16.500 /min
- 8 θέσεις βάθους πλανίσματος
- Μέγ. πλάτος πλανίσματος: 82 mm
- Μέγ. βάθος πλανίσματος: 2 mm
- Βάρος: 3.1 kg



**Κολωνάτο Δρέπανο Πάγκου 350 W - 13 mm**  
TDM1027

**163,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**131,45€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479095131



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας
- Μεταλλικό τσοκ για ασφάλιση διαφορετικών τύπων τρυπανιών
- Διαφανές κάλυμμα ασφαλείας
- Διακοπή βάθους διάτρησης
- Βάση από χυτοσίδηρο για μέγιστη σταθερότητα
- Διακόπτης ασφαλείας
- Σταθερό πόδι
- Τραπέζι εργασίας ρυθμιζόμενο κατά ύψος

Παραδίδεται: Τσοκ

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 350 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600 / 900 / 1300 / 1800 / 2650 rpm
- Ταχύτητες: 5
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 600-2650/min
- Τσοκ: 1,5 - 13 mm
- Διάτρηση σε ξύλο: 19 mm
- Διάτρηση σε χάλυβα: 10 mm
- Κωνικός άξονας: B16
- Επιφάνεια εργασίας: 160 x 160 mm
- Ρύθμιση επιφάνειας εργασίας: 45° έως -45°
- Βάθος διάτρησης: 52 mm
- Βάρος: 13.54 kg

**Ρούτερ 1.200 W**  
PRM1021



**84,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**67,74€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479067619

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ρύθμιση βάθους
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Κλείδωμα άξονα
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Παράλληλος οδηγός, Ακίδα κεντραρίσματος, Οδηγός, Κλειδί, Σετ φρέζες 3 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 35 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 32 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

**Σετ Φρέζες για Ρούτερ 20 τμχ.**  
PRA1008

**35,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**28,23€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Σετ 20 τεμαχίων
- Σε αλουμινένια θήκη
- Κατάλληλα για όλα τα FERM ρούτερ

**Προδιαγραφές**

- Βάρος 1.012 kg

BARCODE: 8717479002115

Ρούτερ Ακριβείας 1.300 W

PRM1015

**100,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**80,65€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000807



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μαλακές εργονομικές λαβές
- Ακριβής ρύθμιση βάθους 0.1 mm
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Φωτισμός με 2 LED
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** Παράλληλος οδηγός, Διαβαθμισμένος οδηγός, Κλειδί, Κλειδί Allen, Σετ φρέζες 6 τεμαχίων, Κολλετ 6 mm και 8 mm

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.300 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9.000 - 30.000 /min
- Μέγ. βάθος κοπής: 60 mm
- Μέγ. διάμετρος κοπής: 30 mm
- Διάμετρος κολλετ: 6 + 8 mm

Τραπέζι για Ρούτερ

PRA1011

**98,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**79,03€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000791



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εξοπλισμένο με ακροφύσιο σύνδεσης για ηλεκτρική σκούπα
- Στιβαρή και σταθερή κατασκευή από αλουμίνιο
- Συμβατό με όλα τα ρούτερ FERM έως και 162 mm
- Εύκολη και ακριβής ρύθμιση

**Παραδίδεται:** Προστατευτικό, Βάση, Προσαρμογέας αναρρόφησης

Προδιαγραφές

- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Διαστάσεις τραπέζιου: 455 x 330 mm
- Μέγ. Διάμετρος βάσης στήριξης ρούτερ: 162 mm

Σέγα 550 W

JSM1030

**38,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**30,65€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479067473



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ασφαλείας
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη πλάκα βάσης
- Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλείο
- Πλαστικό κάλυμμα προστασίας

**Παραδίδεται:** Πριονόλαμα, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 550 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 - 3.000 /min
- Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο: 65 mm
- Βάρος: 1.54 Kg



**FERM**  
POWER SINCE 1965

Δισκοπρίονο ακριβείας 500 W με οδηγό 85 mm

CSM1043\_S



**105,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**84,68€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479079292

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομική μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- 3m λαστιχένιο καλώδιο

**Παραδίδεται:** Δίσκος TCT (T24) - (για ξύλο και πλαστικό), Δίσκος HSS (T44) - (για PCV, αλουμίνιο ή / και χαλκό), Διαμαντόδισκος (για μαλακότερες πέτρες και κεραμικά), Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης, Κλειδί allen, 2 ράγες οδηγοί, 2 σφιγκτήρες, Λαβή, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.500 - 6.500 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 85 mm
- Μέγ. βάθος κοπής: 22 mm
- Βάρος: 2.85 kg

Δισκοπρίονο 1.200 W - 185 mm

CSM1039



**81,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**65,32€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479042487

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση γωνίας και βάθους κοπής
- Παράλληλος οδηγός
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Για απλές κοπές σε διάφορα είδη ξύλων
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** Κλειδί Allen, Παράλληλος οδηγός, Δίσκος κοπής TCT 185 mm T24

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.200 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: Ø 185 mm
- Οπή δίσκου: 20 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 65 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 43 mm
- Βάρος: 3.50 kg

Φρεζοκαβιλιέρα 900 W

BJM1009



**83,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**66,94€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479033133

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Για την δημιουργία ενώσεων με ακρίβεια και προιόνισματος παρκέ κατά μήκος του τοίχου
- Εύκολη ρύθμιση για τη γωνία και το πάχος του υλικού
- Πλάκα βάσης αλουμινίου
- Λειτουργία κλειδώματος άξονα

**Παραδίδεται:** 50 μπισκότα (μέγεθος 20), Δίσκος κοπής, Κλειδί, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Σετ ψυκτρών, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 900 Watt
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11.000 /min
- Διάμετρος δίσκου: 100 x 22 mm
- Πάχος δίσκου: 4 mm
- Βάθος κοπής: 0 - 14 mm
- Ρύθμιση πλάκας: 0 - 90°
- Μέγεθος μπισκότου: 0 - 10 - 20

Σπαθόσεγα 710 W με 2 λεπίδες

RSM1019



**64,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**51,61€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479047901

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λεπτή και εργονομική σχεδίαση
- Άνετη λαβή
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας

Παραδίδεται: Κλειδί Allen, Λεπίδα για ξύλο, Λεπίδα για μέταλλο

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 710 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2.800 /min
- Παλινδρόμηση λεπίδας κοπής: 20 mm

Πολυεργαλείο Σετ 300 W

OTM1007



**56,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**45,16€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479060443

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σύστημα γρήγορης σύσφιξης και απελευθέρωσης
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Σύνδεση πλαϊνής λαβής
- Αντικραδασμική λαβή

Παραδίδεται: Ξύστρα, Βυθιζόμενο πριόνι κοπής, Πλάκα λείανσης velcro, Φύλλα λείανσης (P60, P80, P120), Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 300 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0 - 23.000 /rpm
- Γωνία ταλάντωσης: 3°
- Βάρος: 1.4 kg

Πολυεργαλείο 160 W με 40 εξαρτήματα

CTM1017



**45,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**36,29€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479060436

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κλειδωμα άξονα
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- 3m καλώδιο

Παραδίδεται: Εύκαμπτο άξονα, Ρυθμιζόμενη βάση, 40 εξαρτήματα, Θήκη αποθήκευσης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 160 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15000-35000/min
- Χωρητικότητα του τσοκ: 2.4 και 3.2 mm



## Δισκοπρίονο Μετάλλου 2.300 W - 355 mm

COM1007P

**219,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**176,61€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479053193



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σταθερή βάση
- Κλειδωμα άξονα
- Μέγγενη για γρήγορο κλειδωμα
- Κουμπί κλειδώματος για ακούσια επανεκκίνηση
- Εκτροπέας σπινθήρων

Παραδίδεται: Κλειδί, Δίσκος κοπής

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 2.300 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50 / 60Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.300 /min
- Διάμετρος δίσκου: 355 mm
- Βάρος: 15.80 kg

## Φαλτσοπρίονο Radial 1.500 W - 210 mm με laser

MSM1039

**249,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**200,81€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479067091



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική βάση
- Συρόμενος φράχτης
- Καθοδήγηση με λείζερ
- Διαφανές κάλυμμα δίσκου
- Προ-ρυθμίσεις για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση γωνίας
- Επεκτάσεις τραπέζιου

Παραδίδεται: Δίσκος κοπής TCT 210 x 30 mm T48, Κλειδί Allen, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Κάθετη μέγγενη, 2 ράβδοι επέκτασης τραπέζιου

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.500 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.500 /min
- Μέγ. διατομή ευθεία κοπή 0°/0°: 70 x 305 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 0°/45°: 35 x 305 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/0°: 70 x 210 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/45°: 35 x 210 mm

## Φαλτσοπρίονο Radial 1.900 W - 254 mm με laser

MSM1040

**290,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**233,87€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479087648



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική βάση
- Συρόμενος φράχτης
- Καθοδήγηση με λείζερ
- Διαφανές κάλυμμα δίσκου
- Προ-ρυθμίσεις για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση γωνίας
- Επεκτάσεις τραπέζιου

Παραδίδεται: Δίσκος κοπής TCT 254 x 30 mm T60, Κλειδί Allen, Σάκος αναρρόφησης σκόνης, Κάθετη μέγγενη, 2 ράβδοι επέκτασης τραπέζιου

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.900 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.500 /min
- Μέγ. διατομή ευθεία κοπή 0°/0°: 70 x 310 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 0°/45°: 40 x 310 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/0°: 70 x 210 mm
- Μέγ. διατομή υπό γωνία κοπή 45°/45°: 40 x 210 mm

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο 800 W - 200 mm

TSM1036



**139,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**112,10€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479087556

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Παράλληλος και γωνιακός οδηγός από αλουμίνιο
- Ακριβής ρύθμιση για φαλτσοκοπές από 0° - 45°
- Ανθεκτική ασφάλιση κατασκευή

**Παραδίδεται:** Δίσκος κοπής TCT 24T 200 mm, Ράβδος προώθησης, Γωνιακός οδηγός, Παράλληλος οδηγός, 2 κλειδιά, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 800 Watt
- Τάση δικτύου: 230 - 240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Διαστάσεις δίσκου: Ø200 x 2.4 x 16 mm (24T)
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 90°: 43 mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής σε 45°: 27 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 505 x 373 mm
- Βάρος: 13.0 Kg

Κόφτης Πλακιδίων 600 W - Ø 180 mm

TCM1010



**84,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**67,74€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479000937

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Δίσκος υγρής κοπής
- Ρύθμιση γωνίας πάγκου κοπής από 0° έως 45°
- Διακόπτης ασφαλείας
- Ανθεκτικό χρωμιωμένο τραπέζι
- Δυνατότητα στήριξης σε πάγκο

**Παραδίδεται:** Διαμαντένιος δίσκος κοπής 180x22.2 mm, Δοχείο νερού, Παράλληλος οδηγός, 2 κλειδιά, Προστατευτικά γυαλιά, Ωτοασπίδες

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 600 Watt
- Ηλεκτρική τάση: 230V~, 50Hz
- Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο: 2.950 /min
- Μέγ. βάθος κοπής σε 45°: 18 mm
- Μέγ. βάθος κοπής σε 90°: 34 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 330 x 360 mm



## Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.700 W - 125 mm

WSM1009

**150,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**120,97€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479001095

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λέιζερ
- Ρυθμίσεις πλάτους και βάθους κοπής
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** 2 διαμαντόδισκοι, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί Allen, 2 μπαταρίες AAA για laser, Θήκη μεταφοράς

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.700 Watt
- Τάση δικτύου: 230-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.000 /min
- Μεγ. βάθος κοπής: 0 - 28 mm
- Πλάτος κοπής: 14 / 19 / 29 mm
- Διάμετρος δίσκου: 125 mm

## Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός) 1.600 W - 150 mm

WSM1008

**173,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**139,52€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479001088

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός λέιζερ
- Ευρεία πλάκα βάσης για μεγαλύτερη σταθερότητα
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** 2 διαμαντόδισκοι 150 mm, Αντάπτορας για ηλεκτρική σκούπα, Καλέμι, Κλειδί, Υψηλής ποιότητας βούρτσες άνθρακα, 2 μπαταρίες AAA για laser, Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.600 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 /min
- Βάθος κοπής: 8 - 40 mm (8 θέσεις)
- Πλάτος κοπής: 8 - 30 mm (6 θέσεις)
- Διάμετρος δίσκου: 150 mm

**FERM®**

POWER SINCE 1965

**Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W**

**HAM1019**

**22,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**17,74€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479078202



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στατική λειτουργία
- 1.5m καλώδιο

**Παραδίδεται:** 2 ακροφύσια, Θήκη αποθήκευσης

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Θέση 1: 500 L/min 50°C
- Θέση 2: 250 L/min 400°C
- Θέση 3: 500 L/min 600°C



**Πιστόλι Θερμού Αέρα 2.000 W**

**HAM1015**

**33,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**26,61€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479035977



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- 2 ρυθμίσεις ροής θερμότητας και αέρα
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στατική λειτουργία
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** 2 ακροφύσια, Θήκη αποθήκευσης

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 2.000 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Θέση 1: 300 L/min 450°C
- Θέση 2: 500 L/min 600°C

**Ηλεκτρικό Καρφωτικό Συρραπτικό**

**ETM1004**

**30,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**24,19€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479043880



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Υψηλή ταχύτητα
- Μηχανισμός αποεμπλοκής
- Συνδετήρες & καρφιά
- Καλώδιο 2m
- Έλεγχος κρουστικής ισχύς

**Παραδίδεται:** 400 συνδετήρες 14mm, 100 καρφιά 15mm

**Προδιαγραφές**

- Καρφώματα: 20 /min
- Μήκος Συνδετήρων: 8 - 16 mm
- Μήκος Καρφιών: 15 - 16 mm
- Ηλεκτρική τάση: 220-240V~, 50Hz



**Κολλητήρι 48 W με ρύθμιση θερμοκρασίας  
SGM1013**



**36,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**29,03€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479067626


**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
- Συρτάρι αξεσουάρ
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Στοιχείο θέρμανσης Mica
- Αντικαταστάσιμα εξαρτήματα

**Παραδίδεται:** Εξάρτημα συγκόλλησης ακίδα, Εξάρτημα συγκόλλησης επίπεδο, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.0 mm, Σύρμα συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο 1.5 mm, Σφουγγάρι συγκόλλησης

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 48 Watt
- Τάση δικτύου: 220 - 240V ~, 50Hz
- Θερμοκρασία: 160°C - 480°C

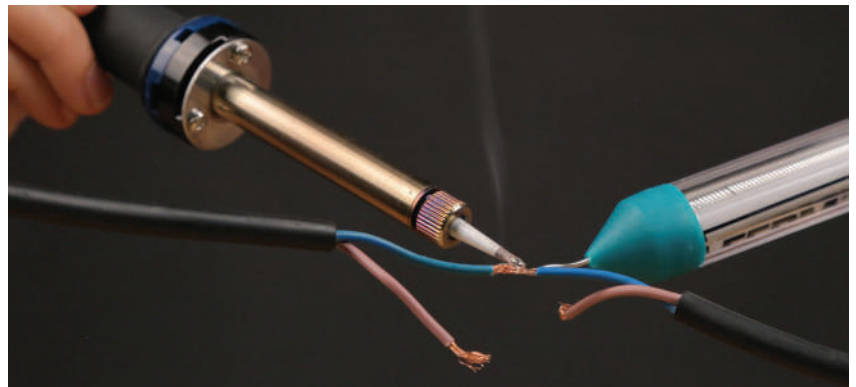

**Πιστόλι Σιλικόνης 75 W - 11.2 mm  
GGM1004**



**12,50€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**10,08€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE: 8717479067077

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ελαφρύ πιστόλι σιλικόνης
- Άμεση συγκόλληση μετά από μερικά δευτερόλεπτα
- Ρυθμιζόμενη βάση
- Μονωμένο ακροφύσιο
- Έλεγχος κατά του σταλάγματος
- 1.5m καλώδιο

**Παραδίδεται:** 4 ράβδοι κόλλας 150 mm

**Προδιαγραφές**

- Ονομαστική ισχύς: 75 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Χρόνος προθέρμανσης: 3 - 5 min
- Διάμετρος ράβδων κόλλας: 11.2 mm
- Μήκος ράβδων κόλλας: 150 mm



Φορτιστής Μπαταρίας 6 V / 12 V - 50 Hz

BCM1021

**41,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**33,06€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479045754



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρική ασφάλεια
  - Φόρτιση 6V / 12V
  - Αμπερόμετρο
  - Αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος και λανθασμένης τοποθέτησης πόλων
  - Ένδειξη φόρτισης LED
- Παραδίδεται:** Σετ ακροδεκτών μπαταρίας, 10A Ηλεκτρική ασφάλεια

Προδιαγραφές

- Μέγιστη ισχύς: 110 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz

Φορτιστής Μπαταρίας & Τιμπίδες Φόρτισης 6V / 12V

BCM1020

**91,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**73,39€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479043439



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Παλμική φόρτιση συντήρησης
  - Για μπαταρίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών των 12 V / 6 V με χωρητικότητα 8-180 Ah
  - Προστατευτικό κύκλωμα κατά της δημιουργίας σπινθήρων και της υπερθέρμανσης
- Παραδίδεται:** Σετ ακροδεκτών μπαταρίας

Προδιαγραφές

- Τάση εισόδου: 230 V~50 Hz
- Ονομαστική τάση εξόδου: 6V / 12V
- Ρεύμα φόρτισης: 2 A, 6 A, 12 A
- Τύπος μπαταρίας με 12 V / 6 V και 8 - 180 Ah χωρητικότητα

Φυσητήρας - Αναρροφητήρας 400 W

EBM1003

**28,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**22,58€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479035601



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης κλειδώματος
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα
- Χρήση ως φυσητήρας και αναρροφητήρας
- 3m καλώδιο

**Παραδίδεται:** Λαστιχένιος σωλήνας αναρρόφησης, Σάκος σκόνης

Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 400 Watt
- Τάση δικτύου: 220-240V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 6.000 - 14.000 /min
- Μέγ. μετατόπιση αέρα: 3.0 m<sup>3</sup> /min
- Μέγεθος σωλήνα φυσήματος: 220 x 25 mm

## Ηλεκτρικό Ανυψωτικό 500 W - 250 Kg

LHM1011

**149,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**120,16€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479000609



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή ικανότητα ανύψωσης
  - Μεγάλο καλώδιο ανύψωσης
  - Μη περιστρεφόμενο χαλύβδινο σχοινί
  - Τηλεχειριστήριο εξοπλισμένο με διακόπτη ασφαλείας
- Παραδίδεται:** 2 βάσεις στήριξης, 2 άγκιστρα φόρτωσης

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 500 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ανύψωση φορτίου χωρίς τροχαλία: 125 kg
- Ανύψωση φορτίου με τροχαλία: 250 kg
- Ύψος ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 12 m
- Ύψος ανύψωσης με τροχαλία: 6 m
- Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς τροχαλία: 8 m/min
- Ταχύτητα ανύψωσης με τροχαλία: 4 m/min

## Φορητός Αεροσυμπιεστής 1.100 W

CRM1049

**144,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**116,13€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479040322



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Δεν χρειάζεται λάδι
- 3m ελαστικός σωλήνας
- Μαλακή λαβή μεταφοράς
- Ταχυσύνδεσμος DIN / Orion
- 5m καλώδιο

**Παραδίδεται:** Λάστιχο πλήρωσης αέρα με μανόμετρο, Ακροφύσιο, 3 αντάπτορες

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 3.550 /min
- Κατηγορία: IP 20
- Μέγ. Πίεση: 8.0 bar

## Αεροσυμπιεστής 1.5 HP - 1.100 W - 24 L

CRM1045

**210,00€**

(Τιμή με ΦΠΑ)

**169,35€**

(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

BARCODE:

8717479036653



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πανίσχυρη μονοκύλινδρη αντλία.
- Ρύθμιση πίεσης 0 - 8 bar
- Αθόρυβο μοτέρ άμεσης επαγωγής.
- 2 μανόμετρα για την πίεση της δεξαμενής και την πίεση εργασίας
- Ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου

**Παραδίδεται:** Λάδι, 2 μανόμετρα για την πίεση της δεξαμενής και των καυσαερίων, Πολυσύνδεσμος 1/4 inch

## Προδιαγραφές

- Ονομαστική ισχύς: 1.100 Watt
- Τάση δικτύου: 230V ~, 50Hz
- Ταχύτητα εκφόρτωσης: 2.850 /min
- Χωρητικότητα: 24 L / 1.5 Hp
- Αναρρόφηση: 155 l/min
- Επίπεδο ήχου: 93 dB
- Βάρος: 21.6 kg
- Διαστάσεις: 575 x 250 x 567 mm



**Powertools Group Mon. IKE**  
**Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος**  
Διεύθυνση: Πειραιώς 253 - 255, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18436  
Τηλ.: 210 41 16 607

[www.powertools-group.com](http://www.powertools-group.com) | [www.fermhellas.gr](http://www.fermhellas.gr)

**Επιλεγμένο Κατάστημα:**

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.